


azbil

アズビル金門株式会社

カナリヤTM LPガス警報器

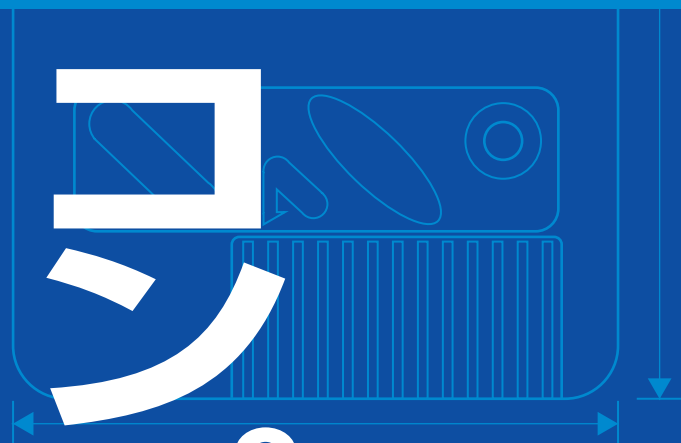

コンパクトサイズ



(原寸大)

わずか
200g

さらに小さく、もっと使いやすく




タテ付けヨコ付けどちらでも取付可能
場所に応じたフレキシブルな取付が可能に。

取付場所に応じてタテ、ヨコ どちらでも取付けられます。

仕様

品 名	LPガス警報器
代 表 型 式	KTS-P100、KTS-P100(S)
詳 細 型 式	KTS-P100M、KTS-P100M(S)
検 知 対 象	LPガス専用 (不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません)
警 報 濃 度	爆発下限界濃度(LEL)の1/100以上1/4以下
検 知 方 式	接触燃焼式
警 報 方 式	即時警報型自動復帰式
表 示 ラ ン プ	赤色ランプ:即時点滅
警 報 音	電子ブザー断続鳴動:即時
警 報 音 量	70dB/m以上
外 部 出 力	(無し)
応 答 時 間	30秒以内
通 電 表 示	赤色ランプ点灯
電 源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消 費 電 力	約1.0W(監視時・警報時)
使 用 温 度	-10～+40℃(結露しないこと)
初 期 鳴 動 防 止	約40秒(赤色ランプ点灯)
電 源 コ ー ド	KTS-P100 :約2.5m(予備コンセント付きプラグ) KTS-P100(S):約35cm
寸 法 ・ 質 量	幅62×高80×奥32mm(突起物を除く)、約200g
取 付 方 法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢:縦、横どちらでも可
付 属 品	・取扱説明書、保証書1部 ・点検ガス1個 ・鳴ったらシール1枚
オ プ シ ョ ン 品	・取付金具1個 ・コード振れ止め3個 ・木ネジ(長)3本 ・木ネジ(短)2本

外観図

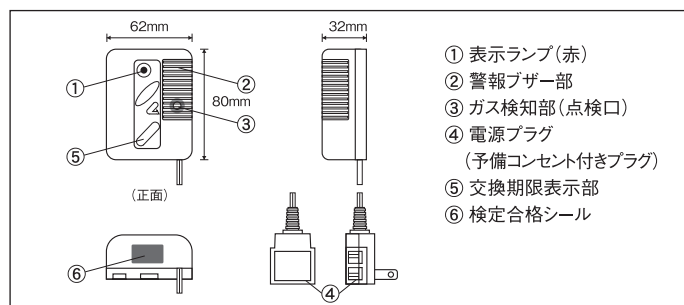


有効期限の年 20XX 年	警報器の交換期限をお確かめください 有効期限5年の警報器は、本体に貼付されている“交換期限表示ラベル”の有効期限に当たって新品と交換してください。
------------------	---

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事とともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。


取付イメージ

● タテ取付けの場合 ●

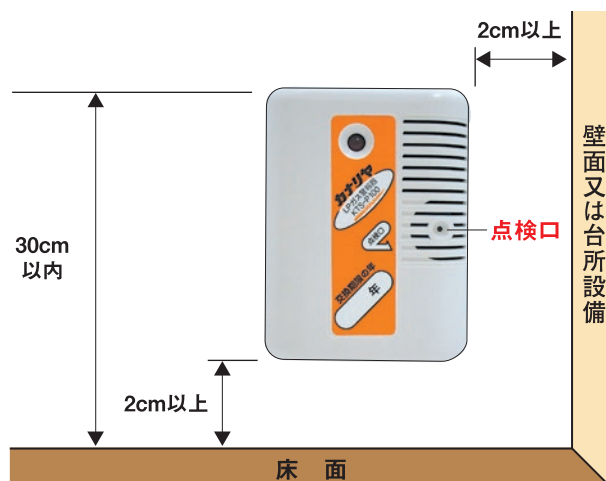

● ヨコ取付けの場合 ●

ヨコにも取付けが可能です！
下の写真のように、ヨコ取付けの場合は**警報器の点検口を下(床面側)**にしてください。

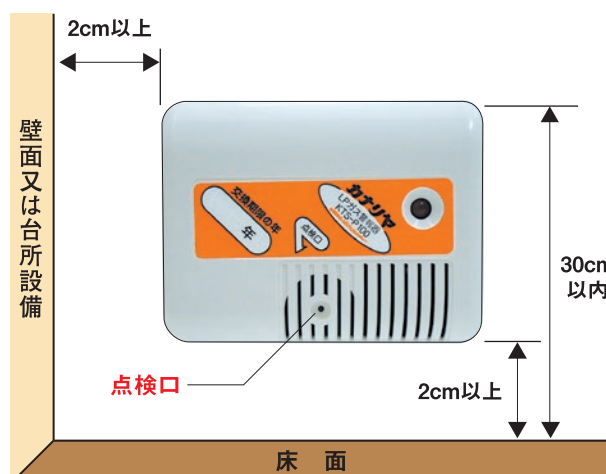

azbil アズビル金門株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビル)
URL: <https://ak.azbil.com/>



製品・サービスに関するお問い合わせ
製品サポートセンター **0800-222-3322**
(通話無料)
受付時間: 10:00～12:00 13:00～17:00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

北海道支店 ☎011-783-0505	福島営業所 ☎024-545-3411	千葉営業所 ☎043-307-1477	中四国支店 ☎082-263-1971
釧路営業所 ☎0154-24-3111	北関東支店 ☎0277-46-2271	神奈川営業所 ☎046-233-1725	岡山営業所 ☎086-241-8511
東北支店 ☎022-227-1535	新潟営業所 ☎025-285-5131	静岡営業所 ☎054-254-2055	四国営業所 ☎087-861-2330
青森営業所 ☎017-742-4379	長野営業所 ☎026-295-2001	名古屋支店 ☎052-212-8083	九州支店 ☎092-633-2811
北東北営業所 ☎019-625-2094	さいたま支店 ☎03-5961-2860	北陸営業所 ☎076-232-5610	鹿児島営業所 ☎099-214-4610
秋田営業所 ☎018-896-5980	東京支社 ☎03-6258-5321	大阪支店 ☎06-4308-8508	沖縄営業所 ☎098-867-4855