


各 部 名 称

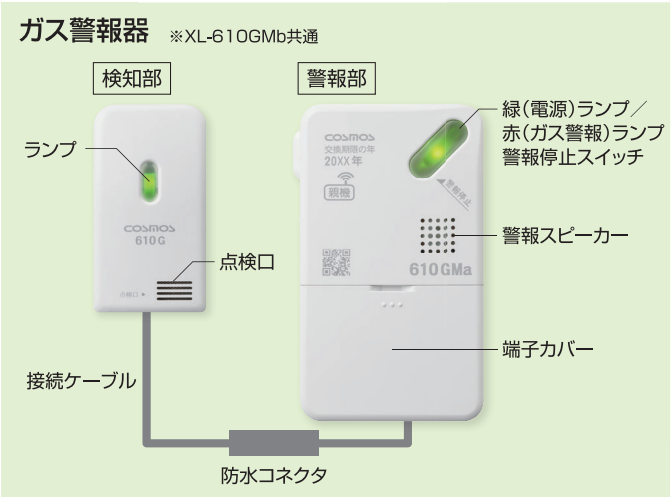

仕 様 ※本製品は「ガス警報器」と「マイコンメータ遮断用無線装置」のセットです(セット型式 XLR-610n)

〈ガス警報器〉	
型 式	XL-610GMa XL-610GMb 警報部:PA-6Ma 検知部:GD-6 警報部:PA-6Mb 検知部:GD-6
検 知 原 理	熱線型半導体式
検知対象ガス	LPガス
警報ガス濃度 / 応 答 時 間	爆発下限界濃度の1/100以上、1/4以下 (作動条件 0.45%のインプタンに対し60秒以内に警報 0.05%のインプタンに対し警報しない)
警 報 方 式	警報部:即時警報型、自動復帰式、赤(ガス警報)ランプ点灯 音声合成音またはブザーによる警報音
警 報 音 量	検知部:赤(ガス警報)ランプ点灯 70dB(A)/m 以上
音声切替機能	ブザー、日本語、日本語中国語交互の選択可能
その他搭載機能	交換期限お知らせ機能、警報音確認機能、鳴動原因表示機能、 簡単点検機能、機器故障検出機能、マイコンメータ無線連動機能、 無線通信確認機能、緑組設定機能
無 線	特定小電力無線 (規格:テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用 特定小電力無線局に使用するための無線設備(920MHz))
電 源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消 費 電 力	監視時:約1.1W 警報時:約1.8W
通 電 表 示	警報部・検知部ともに緑(電源)ランプ点灯
使用温度範囲	警報部:−10℃〜+40℃(結露なきこと) 検知部:−10℃〜+45℃
外 形 寸 法	警報部:W70×H120×D25mm(突起部除く) 検知部:W43×H79×D23mm(突起部除く)
質 量	警報部:約210g(電源コードを含む) 検知部:約55g
電 源 コード	長さ2.5m、予備コンセント付き
付 属 品	警報部:取付板(樹脂製)、木ねじ、コード振れ止め、アンカープラグ 検知部:取付金具、木ねじ、コード振れ止め、アンカープラグ その他:「警報器が鳴ったら」ステッカー、点検ガス

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に
ご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

交換期限が来たら、新しい警報器にお取り替えてください。

【点検のお願い】警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。

新コスモス電機株式会社

本社 日本営業部 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-3155

東 京 営業部 ■〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) TEL(03)5403-2706

札幌営業部 ■〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) TEL(011)231-1101

仙台営業部 ■〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエヌビルディング4F) TEL(022)295-6061

新潟営業部 ■〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) TEL(025)365-1390

静岡営業部 ■〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(大樹生命静岡駅前ビル2F) TEL(054)255-1901

西 京 営業部 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-3155

南 京 営業部 ■〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4(坂東栄ビル7F) TEL(052)951-2650


北 陸 営業部 ■〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーク・バンキューズフルビル2F) TEL(076)234-5611

中 京 営業部 ■〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F) TEL(086)435-5087

岡山営業部 ■〒732-0827 広島市南区福祇町2-16(広島福祇町第一生命ビル6F) TEL(082)568-2800

広島営業部 ■〒732-0016 福岡市博多区博多駅前4-3-18(ツツキ博多ビル3F) TEL(092)431-1881

九州営業部 ■

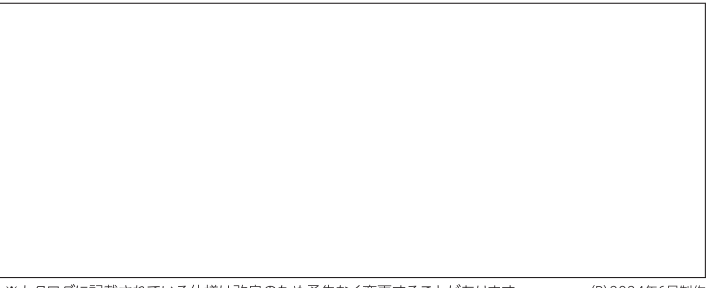


※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。(P)2024年6月制作 (F)7526-D030



業務用 LPガス用 検知部分離型 無線式

ガス警報器・
マイコンメータ遮断用
無線装置セット
XLR-610n


複数台の業務用ガス警報器とマイコンメータを無線連動

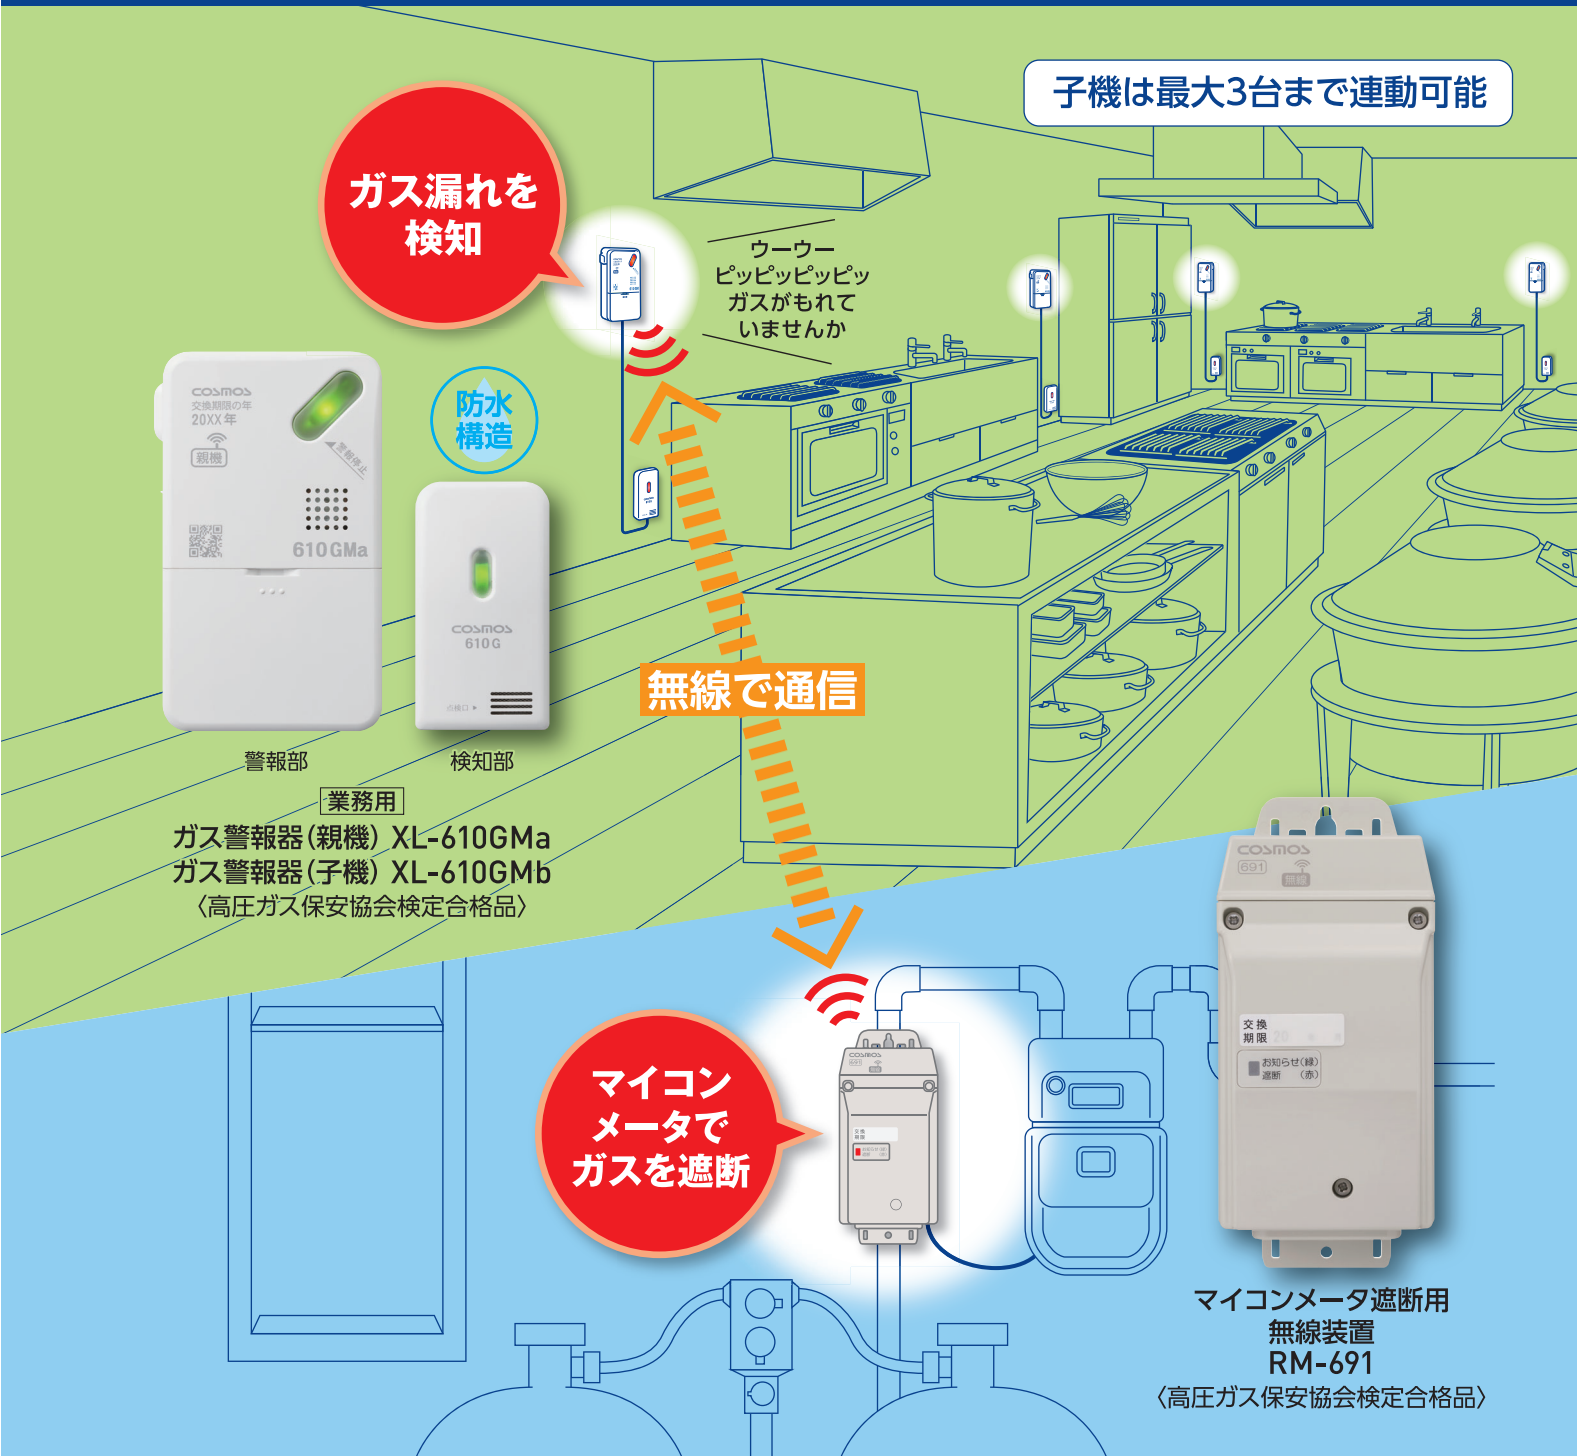

業務用厨房に最適な防水構造のガス警報器がマイコンメーターと無線で連動！ 親機1台(XL-610GMa)に対し子機(XL-610GMb)3台の無線連動が可能！

※防水構造は検知部のみ

機器構成

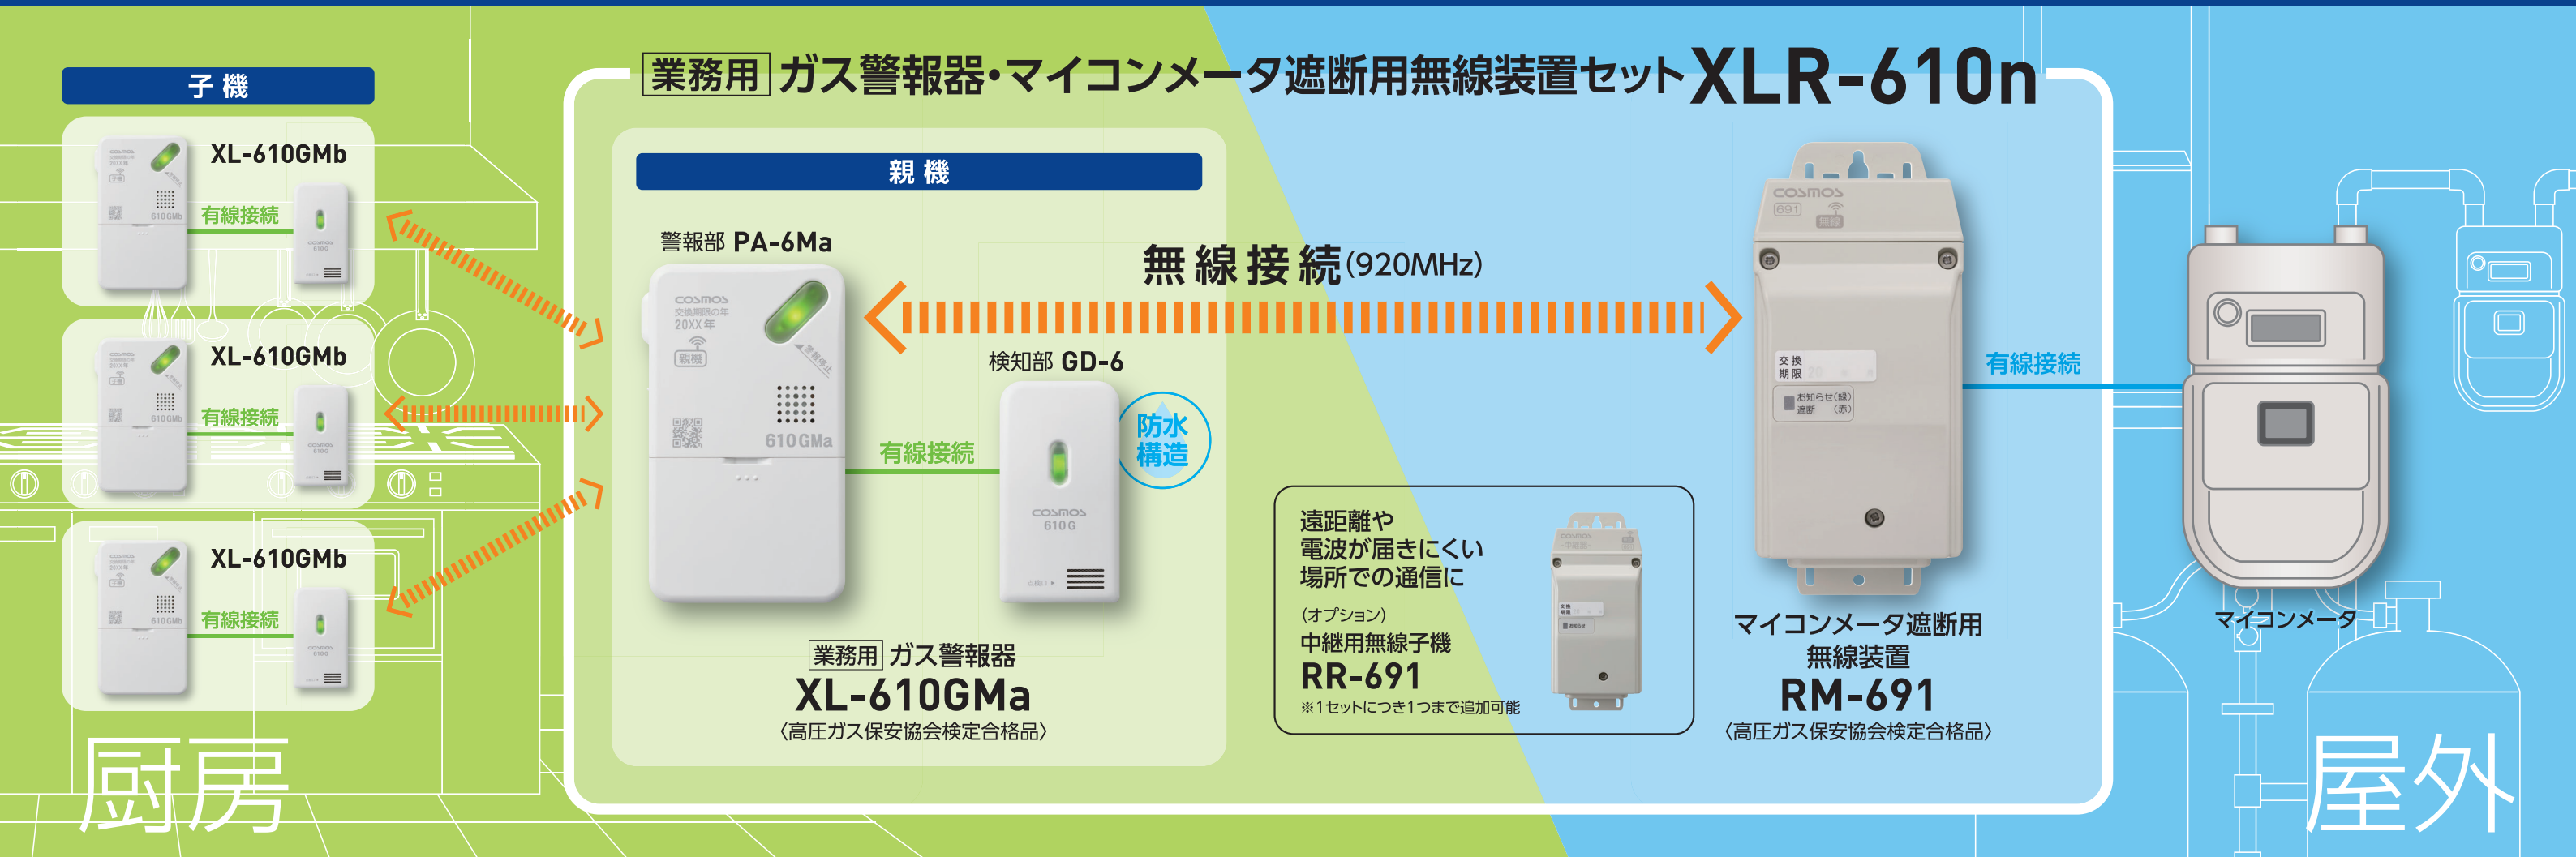

ポイント1

親機1台(XL-610GMa)に対し、最大3台までXL-610GMbが無線連動可能

ポイント2

検知部は防水構造

床付近に設置する検知部は防水構造なので、清掃時等の水侵入による故障を防ぎます。

ポイント3

ガス警報器とマイコンメータの連動が無線なので、設置が簡単

警報部に無線通信確認機能を内蔵し、マイコンメータ遮断用無線装置と連動。屋外への配線が不要で、作業時間を大幅短縮。

マイコンメータ遮断用無線装置との通信確認も簡単

警報停止スイッチを1秒押すだけで、電波強度を音声で確認できます。

確認音声(電波強度別)		
警報器正常です 電波が受信できています	+	ビービービー(強)
		ビービー(中)
		ビー(弱)

※通信が確立できなかった場合は「ビッ ビッ ビッ」メータ側の無線機の電波が受信できません」と鳴ります。販売店に連絡してください。

ポイント4

無線接続は出荷時に縁組済み

警報部とマイコンメータ遮断用無線装置は出荷時に縁組済みのため、現場での面倒な縁組作業が不要。

※XLR-610nのみ

ポイント6

マイコンメータの状態を音声でお知らせ

ガス警報器が音声でマイコンメータの状態をお知らせするので、わかりやすい。

※音声選択時のみ ※親機:XL-610GMaのみ

ポイント5

警報音をスイッチ1つで音声⇄ブザーへ切り替え可能

警報音は、いつでも音声／ブザーの変更が可能。また、中国語音声への切り替えも可能。

S型メータ接続時	
	音 声 内 容
遮 断 予 告	ビッ ガスを長く使ってませんか
ガ ス 遮 断 中	ビッ ビッ ガスをメータで止めました
復帰安全確認中	ビッ ビッ ビッ 安全を確認中です、しばらくお待ちください
ガス使用許可	ビー ガスが使えます