

都市ガス用警報器

● 単体型ガス警報器

日本ガス機器検査協会検査認証品


- 概要：わずかなガス漏れも素早く感知し、危険をブザーでお知らせします。
- 特長：①家庭用としても業務用としても使用できます。
②最もオーソドックスで低コストな警報器です。

型 式		KTS-U100B
		
対象ガス	全ガス用	
用途	家庭用・業務用兼用	
検知方式	接触燃焼式センサー	
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/200以上1/4以下	
警報音	方式	即時警報型自動復帰式 電子ブザー:断続鳴動「ピーピーピー」
	音量	70dB/m以上
	応答速度	30秒以内
表示	監視時:点灯 警報時:点滅	
	通電初期	初期鳴動防止時間(約40秒間)
外部出力	-	
アンサーバック	-	
※マイコンメーターと接続時、メーターの信号により警報器が鳴動		
電源	AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力	約1.8W(監視時、警報時共)	
電源コード	約2.5m(予備コンセント付※)	
使用温度	-10℃～+50℃(結露しないこと)	
寸法・質量	100(H)×65(W)×38(D)mm、240g	
取付方法	<ul style="list-style-type: none"> ・取付金具による引掛取付 ・縦、横取付可能。(但し、警報器の点検口を床面(下)の方にすること。) 	
簡易点検機能	-	

※予備コンセント画像・・・P2参照

● 爆発下限界濃度

ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。

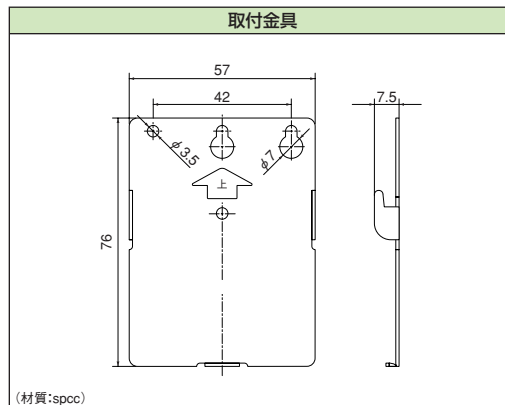



アズビル金門株式会社

〒170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目14番3号

URL : <https://ak.azbil.com/>

信頼と安心のサポートを多彩にご用意

弊社製品のご相談・お問い合わせ

製品サポートセンター **0800-222-3322** (通話無料)

※携帯電話からご利用いただけます。

受付時間：10：00～12：00 13：00～17：00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

オフィシャルサイト

URL:<https://ak.azbil.com/>

Webでのお問い合わせはこちらから



※アクセスの際は通信料がかかります。なお、携帯サイトではないため、通信料には充分ご注意ください。

最寄りの支店・営業所の電話番号は、
アズビル金門株式会社ホームページ企業情報の事業所所在地にてご案内しております。

※このカタログに掲載されている内容は'19年7月現在のものです。
本内容は性能向上のため断りなく変更することがあります。

CG0116SZ1907