


電池式

住宅用火災・CO警報器

YK-210B

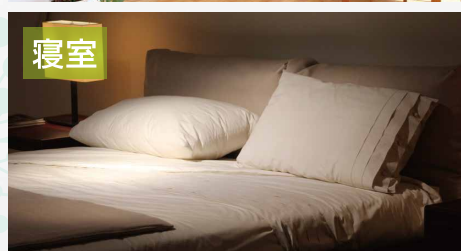

実寸大

コードレスだから設置場所を選びません

技術改良により
有効期限10年化を実現

火災発生を素早く検知!

CO警報器なら、火災の初期に発生するCO(一酸化炭素)を、早期発見することができます。

煙式火災・CO警報器の5つのメリット


1 火災を早期発見!

「くん焼火災」などでは、火災の初期にCO(一酸化炭素)が発生。

このCO発生が建物火災の死因の約40%を占めていますが、CO警報器ならば、いち早くCOの発生を検知します。

令和5年版消防白書より

■死因別の死者発生状況



2 設置場所を選ばない!

コンセントでの接続が不要であるため、設置場所を選びません。電源コンセントがない場所でも設置することができます

3 スマートな美観!

電源コードが必要ないため、美観を損ねません。警報器もシンプルなデザインで清潔感を演出します。

4 電気代不要!


コンセント式警報器のように月々の電気代が不要。

5 停電時でも監視!

地震などによる停電が発生しても電池式なので、監視を継続することができます。



■外観図

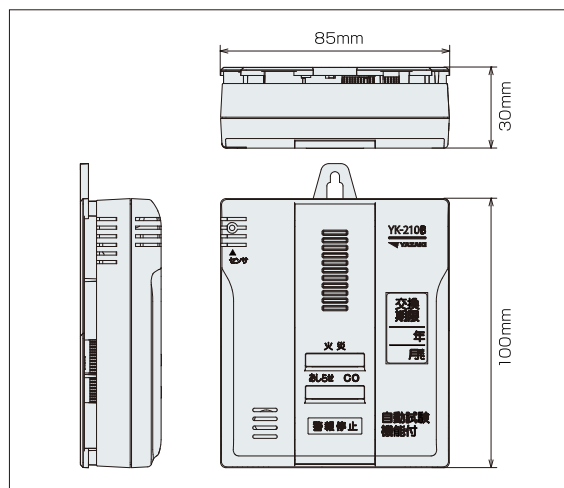

■仕様

型	式	名	YK-210B
火災	型 式 番 号	住警第2021~5号	
	検 知 方 式	煙感知方式(光電式)	
	感知レベル	2種	
	警 報 方 式	赤(火災警報)ランプ1秒毎に2回点滅 音声合成音(70dB/m以上、自動復帰方式)	
	連動入出力	監視時 DC30V以下/警報時 DC1.2V以下@100mA	
CO	対 象 ガ ス	不完全燃焼排気ガス中のCO	
	検 知 方 式	電気化学式	
	警 報 範 囲	CO濃度50~200ppm	
	警 報 方 式	黄(CO警報)ランプ1秒毎に1回点滅 音声合成音(70dB/m以上、自動復帰方式)	
応 答 時 間			4分以内
使 用 温 度 範 囲			0℃~+40℃
電 源			DC3V(リチウム電池)、電池寿命:起動後約10年間
取 付 方 法			木ネジ又はアタッチメント固定
寸 法 / 質 量			H100×W85×D30mm(突起部を除く)/約160g

取り扱い店



矢崎エナジーシステム株式会社

本 社：〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号 Wビル7F

お客様ご相談窓口

ガ ス 機 器 事 業 部：〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511

東 北 営 業 部 ☎022(284)9114 九 州 営 業 部 ☎092(411)4834

関 東 営 業 部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売(株) ☎011(852)2914

中 部 営 業 部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売(株) ☎087(833)3335

関 西 中 国 営 業 部 ☎06(6458)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。

※ 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。

※ 所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。

※ 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

GA034TK 24070001000