

# Iwatani

LPガス用 ガス警報器

# みはり

XH-622G

高圧ガス保安協会検定合格品

LPガスの安全は  
「ガス警報器 みはり」  
で守りましょう!



マルネプロパン  
**Marui Gas**

## 性能に優れたガス警報器 安心を見守り続けます。



### 消費電力1/2カット\*

※当社従来品比

### 大きなLEDランプ

警報が分かりやすく見やすい

高齢者にも聞きとりやすい

### スィープ音による警報

交換期限お知らせ機能付き

厚さ25mmのコンパクト設計



第12139002号

エコマーク認定商品

製造元：新コスモス電機株式会社

聞き取りやすい警報音と  
わかりやすいランプで、ガス漏れをお知らせします。

みほり


XH-622G



### 仕様

|        |   |
|--------|---|
| 形式     | XH-622G   |
| 検知原理   | 半導体式(誤報防止型)   |
| 検知対象ガス | LPガス  |
| 警報ガス濃度 | 爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下  |
| 応答時間   | 30秒以内   |
| 警報方式   | 即時警報型、自動復帰式、赤(ガス警報)ランプ点灯、スweep音(音量70dB(A)/m以上)  |
| 電源     | AC100V±10%、50Hz/60Hz共用  |
| 消費電力   | 監視時:約0.5W、警報時:約1W   |
| 外部出力信号 | フォトトランジスタオープンコレクタ出力(マイコンメータ専用)<br>監視時:OFF<br>警報時:ON<br>出力遅延時間:ガス警報音鳴動後約30秒<br>接続台数:マイコンメータ1台につき5台まで複数接続可能 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃(結露しないこと)  |
| 外形寸法   | W70×H120×D25mm(突起部を除く)  |
| 質量     | 約200g   |
| 電源コード  | 2.5mコード/30cmコード   |
| 付属品    | 取付金具、両面テープ、コード振れ止め、丸木ネジ、皿木ネジ、点検ガス採取器  |

### 取付場所

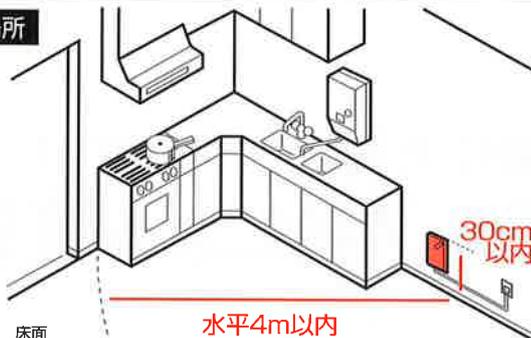

## 消費電力を1/2カット!

当社従来品より大幅な省電力化を実現しました。

## 大きなLEDランプで、警報がわかりやすい

通常時は緑(電源)ランプがやさしく点灯。警報時には赤(ガス警報)ランプが点灯し、警報をわかりやすくお知らせします。

## 高齢者にも聞き取りやすいスweep音による警報

人の耳で聞き取りやすい周波数(1kHz~4.2kHz)の警報音で、高齢者にもしっかりと警報をお知らせします。

## 交換期限お知らせ機能

警報器の交換期限が過ぎると、緑(電源)ランプのゆっくりとした点滅でお知らせします。

## 当社従来品より初期安定時間を短縮

電源を入れて最短8秒で通常の監視状態になります。

## 直前の警報内容が確認できる鳴動原因表示機能

警報停止後にスイッチを約1秒間押すことで、直前の警報内容をランプでお知らせします。

## ほぼすべてのLPガス警報器の取付金具に対応

※ごく一部の取付金具で取付できない場合があります。

## 警報音一時停止機能を搭載

殺虫剤などの噴射によって誤作動した場合でも、警報音を一時的に停止することができます。

## スクリーレス端子台で配線がワンタッチ

単線\*なら、解除レバーを押さずに差し込むだけで配線ができます。

\*φ0.65~1.2mm(AWG22~16)の場合



交換期限が来たら、新しい警報器にお取り替えください。



### 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

お問い合わせは

**Iwatani**

岩谷産業株式会社  
供給保安システム部

東京本社 〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8  
TEL (03) 5405-5746