



LPガス用ガス警報器

リコピット

リコピットAPH-32SV

QRコードが
付きました。

聞き取りやすいクリアな音声で
キッチンの安全を守ります!



ピッピッ
ガスを長く使って
いませんか。
一度止めて
ください。

ピッピッ
ガスをメータで
止めました。

ピッピッ
安全を確認中です。
しばらくお待ち
ください。

ピッピッ
ガスが
使えます。

ピーピーピーピー
ガスが漏れて
いませんか。



大きくなったランプ と **5つの音声** でお知らせ!

設置や交換も簡単! 安心・安全な充実の性能で高い信頼性を誇ります!

※ビルトインユニットはオプション品です。

聞き取りやすい自然でクリアな音声

※当社従来機比

リコピット

リコピット
APH-32SV

ソフト&
きれいな音声
で冷静な行動
をサポート

少し離れた
場所からも
確認できる
鮮明な音声

自然な
口調で高齢者
も聞き取り
やすい



「消し忘れ」
「ガス漏れ時」
は他の3つより
大きな音声
で安心

プロネーター
のクリアな音声を
忠実に再現する
音声専用IC採用!
(高効率デジタルアンプ内蔵)

5つの音声+α

音声の種類	内容
ピッピッ ガスを長く使っていませんか。一度止めてください。	消し忘れ(長時間使用時)
ピッピッ ガスをメータで止めました。	遮断中
ピッピッ 安全を確認中です。しばらくお待ちください。	遮断弁「開」操作後
ピッピッ ガスが使えます。	使用許可時
ピーピーピーピー ガスが漏れていませんか。	ガス漏れ時

5つの音声+αを右記のQRコードから確認できます。

※音声再生に対応していない機器では、音声をご確認いただけません。




ピッ 期限切れお知らせ機能有り	期限切れお知らせ機能有り選択時
ピッ 期限切れお知らせ機能無し	期限切れお知らせ機能無し選択時

主な仕様表

型 式	APH-32SV
検 知 方 式	接触燃焼式
感知ガス濃度	LPガス爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下
警 報 方 式	音声合成音、ランプ:LED(赤色)点滅、自動復帰方式
警 報 音 圧	70dB/m以上(警報時、警報器正面1m)
外部出力信号	出力方式 : 無電圧方式(フォトカプラ出力) 出力切替スイッチ : S型(ケイホウ端子)、a接点(外部1端子) 出力信号遅延時間 : 約30秒(S型設定時)、約42秒(a接点設定時) 接続台数 : マイコンメータの「ケイホウ」端子への 接続は警報器1台 「外部1」端子への接続は警報器5台まで 複数接続可能
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	監視時1.2W 警報時1.4W
外形寸法	W70×H95×D28.5mm
重 量	約210g(Lタイプ)、約120g(Sタイプ)、約120g(SSタイプ)
電源コード	Lタイプ : 長さ2.5m予備コンセント付 Sタイプ : 長さ0.3m一般プラグ予備コンセントなし SSタイプ: 長さ0.15mストレートシングルコンセント
付 属 品	ワンタッチ取付板
オプション	取付板マルチアダプタ、ビルトインユニット


※製品の仕様、色などは改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。

外形寸法

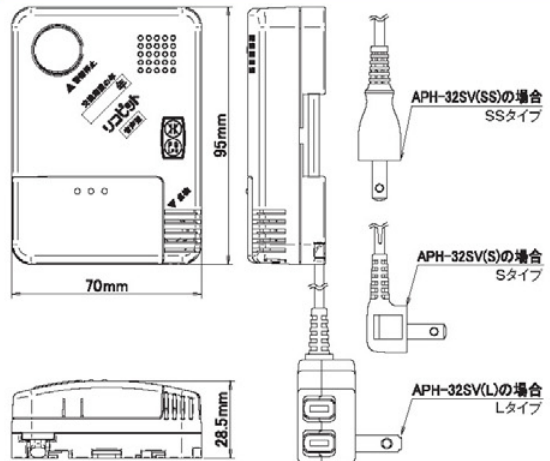

オプション

ビルトインユニット

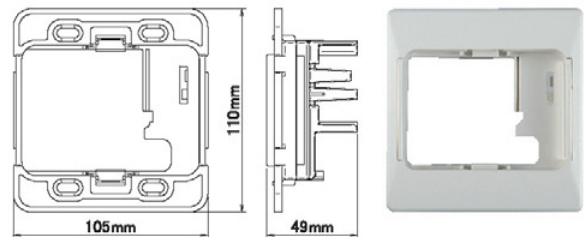

※設置には別途2個用スイッチボックスと埋込みコンセントが必要です。

お役立ち機能

QRコードで製品情報を読み取ることができるようになりました。

表示例

1 APH-32SV 16.3 - 000003 2021 17.06-000001

①警報器種別、②機器型式、③製造年月日、④製造番号、⑤期限年

交換期限の年

20XX年

警報器の交換期限をお確かめ下さい

有効期限5年の警報器は、本体に表示されている「交換期限表示」の有効期限にしたがって新品と交換してください。



安全にお使いいただくために...

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置・工事をしてください。
- 定期的に点検してください。

当カタログの仕様は、2017年4月現在のものです。

販売元

愛知時計電機株式会社

〒458-8691 名古屋市中区千代一丁目2番70号
<http://www.aichitokai.co.jp/>

お問い合わせは、お客さまセンターへ ※平日9:00~18:00までの受付です。

固定電話から 0800-888-9909 携帯電話から 0564-64-2110

札幌支店 TEL(011) 642-9500
釧路営業所 TEL(0154) 23-7859
仙台支店 TEL(022) 258-1181
青森営業所 TEL(017) 738-7531
盛岡営業所 TEL(019) 648-8836
秋田出張所 TEL(018) 865-1017
東京支店 TEL(03) 9209-7551
横浜営業所 TEL(045) 661-1491

千葉営業所 TEL(03) 5658-1320
大宮営業所 TEL(048) 668-0131
茨城出張所 TEL(029) 353-8541
新潟出張所 TEL(025) 282-5591
名古屋支店 TEL(052) 661-5855
名沢営業所 TEL(078) 252-1942
静岡営業所 TEL(054) 237-7168
長野出張所 TEL(026) 254-5677

大阪支店 TEL(06) 6305-9053
広島営業所 TEL(082) 292-8289
高松営業所 TEL(087) 851-6684
岡山営業所 TEL(086) 207-6828
福岡支店 TEL(092) 534-2050
鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877
宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279
沖縄出張所 TEL(098) 860-9792
国際営業部 TEL(052) 661-5150

製造元

リコーエレメックス株式会社

〒444-8586 愛知県岡崎市井田町3-69
<http://www.ricohelemex.co.jp/>

お問い合わせ

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.
1.1

G115 B201706 JSC2000-9