

# 外部出力付ガス警報器

ブザー

外部出力付

マイコンメーター  
連動型

タテ付・ヨコ付  
OK

型式:KTS-P131/KTS-P131 (S)

## カナリヤ

マイコンメーターと接続すればガス漏れ時にガスを遮断するほか、マイコンメーターの状態をお知らせします。



型式:KTS-P131

### 製品の特長

#### 1. 薄型コンパクトボディ

奥行29mmの薄型ボディで取付場所を選びません。



#### 2. マイコンメーターと連動可能

各種マイコンメーターとの接続が可能です。

#### 3. 高い信頼性

接触燃焼検知方式による高い信頼性があります。


#### 4. 簡単接続

スクリューレス端子台の採用によりマイコンメーターとの接続が簡単にできます。

安全保安機器

### マイコンメーターと接続する際の警報器の設定について

#### ●即時外部出力を必要とするマイコンメーターと接続する場合

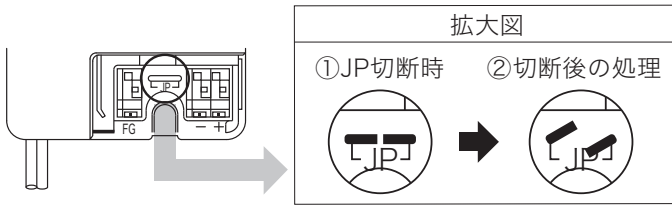

#### 【注意】


電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
この警報器とS型メーターを接続してから、1時間以内に警報器の電源プラグを抜いたり、停電などがあった場合ガスを遮断することがあります。

①電源投入前に上図のようにJPをニッパーで切断してください。

(JPの中心部分を1ヵ所切断してください)

②切断部分は端末同士が接触しないように離してください。

#### ■外観図

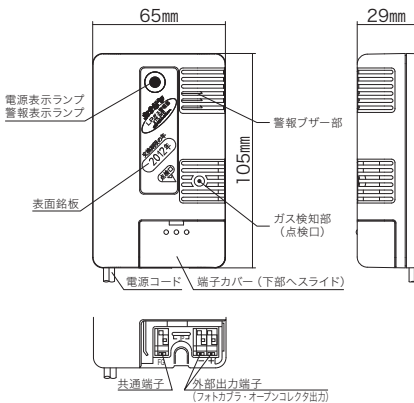

#### ■製品仕様

型式	KTS-P131, KTS-P131 (S)	
検知対象	LPガス	
警報濃度	爆発下限界濃度 (LEL) の1/100 以上 1/4 以下	
検知方式	接触燃焼式センサー	
警報音	方式	遅延警報型自動復帰式 ブザー: 約15秒後、断続鳴動 誤報防止型
	音量	70dB/m以上
	応答時間	30秒以内
表示	通電初期	赤色LED点灯 (監視時) 赤色LED点滅 (警報時)
	初期鳴動防止時間	赤色LED点滅 (約40秒)
外部出力	無電圧出力 (マイコンメーター専用) (フォトカプラ・オープンコレクタ出力) ※S型メーターとその他を自動判別 監視時: OFF 警報時: ON/OFF (5秒間隔) または ON ※遅延時間 初期設定: 約1分 ジャンパーカットにより約20秒 共通端子 (FG付)	
アンサーバック*	遮断予告「ピッ」間欠音 (約5秒間隔) 遮断中「ピッピッ」間欠音 (約10秒間隔) 復帰安全確認中「ピッピッピッ」間欠音 (約5秒間隔で1~2分間) ガス使用可「ピー」間欠音 (約5秒間隔、3回で終了)	
電源	AC100V±10%、50/60Hz共用	
消費電力	約1.0W (監視時・警報時)	
電源コード	KTS-P131 : 約2.5m (予備コンセント付きプラグ) KTS-P131 (S) : 約35cm (一般プラグ)	
使用環境温度	-10℃~+40℃ (結露しないこと)	
寸法・質量	H105×W65×D29mm、約230g (突起部分含まず)	
取付方法	・取付金具による壁掛式 縦、横取り付け可能 (警報器の点検口を床面 (下) の方にすること) ※スイッチボックスに取り付ける場合、KTS-14 (別売) が必要	
簡易点検	約10秒点検ガスをかけて警報 (ブザー) の確認及び出力信号の確認が可能 通電初期鳴動防止時間 (40秒、赤色LED点滅) 終了してから、約3分間のみ有効な機能	

\*マイコンメーターと接続時、メーターの信号により警報器が鳴動

信頼と安心のサポートを多彩にご用意

弊社製品のご相談・お問い合わせ

製品サポートセンター **0800-222-3322** (通話無料)

※携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間：10：00～12：00 13：00～17：00

(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

オフィシャルサイト

URL:<https://ak.azbil.com/>

Webでのお問い合わせはこちらから



北海道支店	〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条3-2-78	TEL: 011-783-0505	FAX: 011-782-1501
東北支店	〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1(仙台トラストタワー)	TEL: 022-227-1535	FAX: 022-223-1637
青森営業所	〒030-0902 青森県青森市合浦1-10-3	TEL: 017-742-4379	FAX: 017-741-0658
北東北営業所	〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野3-10-1	TEL: 019-625-2094	FAX: 019-625-2092
福島営業所	〒960-8163 福島県福島市方木田字谷地17-9	TEL: 024-545-3411	FAX: 024-546-9621
北関東支店	〒376-0035 群馬県桐生市仲町3-6-32	TEL: 0277-46-2271	FAX: 0277-43-8471
新潟営業所	〒950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野2-5-37	TEL: 025-285-5131	FAX: 025-285-5135
長野営業所	〒380-0821 長野県長野市鶴賀上千歳町1159(読売長野ビル)	TEL: 026-295-2001	FAX: 026-295-1011
さいたま支店	〒331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町1-120-2	TEL: 048-714-4201	FAX: 048-714-4202
東京支社	〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビル)	TEL: 03-5961-2861	FAX: 03-6903-7210
	東京ガス営業部	TEL: 03-6258-5320	FAX: 03-5322-1514
	ガス関連	TEL: 03-6258-5321	FAX: 03-5322-1514
	水道関連	TEL: 03-6258-5322	FAX: 03-5322-1515
千葉営業所	〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000(センシティタワー)	TEL: 043-307-1477	FAX: 043-302-7051
神奈川営業所	〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50(海老名プライムタワー)	TEL: 046-233-1725	FAX: 046-233-6123
静岡営業所	〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町5-4(アーバンネット静岡追手町ビル)	TEL: 054-254-2055	FAX: 054-254-2056
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-14-19(名古屋伏見Kスクエア)	TEL: 052-212-8083	FAX: 052-212-6028
北陸営業所	〒920-0869 石川県金沢市上堤町3-21(金沢野村證券ビル)	TEL: 076-232-5610	FAX: 076-232-5612
大阪支店	〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-4-17(長田センタービル)		
	都市ガス関連	TEL: 06-4308-8506	FAX: 06-4308-8517
	LPガス関連	TEL: 06-4308-8508	FAX: 06-4308-8517
	水道関連	TEL: 06-4308-8509	FAX: 06-4308-8520
中四国支店	〒732-0052 広島県広島市東区光町1-10-19(日本生命広島光町ビル)	TEL: 082-263-1971	FAX: 082-263-6624
岡山営業所	〒700-0976 岡山県岡山市北区辰巳419-2	TEL: 086-241-8511	FAX: 086-243-4615
四国営業所	〒760-0018 香川県高松市天神前10-12(香川天神前ビル)	TEL: 087-861-2330	FAX: 087-861-2371
九州支店	〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代1-17-1(パピヨン24)	TEL: 092-633-2811	FAX: 092-633-2900
鹿児島営業所	〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町9-1(鹿児島中央第一生命ビル)	TEL: 099-214-4610	FAX: 099-214-4611
沖縄営業所	〒900-0033 沖縄県那覇市久米2-18-5(エステート・ビークル)	TEL: 098-867-4855	FAX: 098-869-3376

■このカタログに掲載されている内容は、2026年4月現在のものです。本仕様は性能向上のため、お断りなく変更することがあります。

■ K-SMα、 SMaaS、リベクラ、 ガスエメールL、 ガスエメールC、

MDCS、メーターデータクラウドサービス、 **カナリヤ** はアズビル金門株式会社の商標です。

■SESはアズビル株式会社の商標です。

